

Blackmagic Camera Fiber Converter



Este conversor brinda la posibilidad de conectar cámaras URSA Broadcast situadas a una distancia máxima de 2 kilómetros mediante cables SMPTE de fibra óptica comunes. Asimismo, facilita el control de las unidades y ofrece múltiples canales de comunicación, además de conexiones para auriculares utilizados en la industria televisiva. Este dispositivo presenta un diseño compacto y permite transmitir una señal UHD desde la cámara o hasta tres señales HD de retorno a través del protocolo IP.

€3 155

Conexiones

Entrada de fibra óptica

1 x fibra óptica híbrida SMPTE con conector SMPTE 304 (macho).

Entrada de video SDI

1 x SDI 12G SDI para señales de la cámara.

Salida de video SDI

1 x SDI 3G y 3 x SDI 3G para señales de retorno.

Sistema de comunicación




2 x XLR de 5 pines para auriculares con mezcla de audio en tres canales, 1 x TRACKER.

Entrada de audio analógico

2 x XLR de 3 pines (AES), a nivel de línea o micrófono. Modo de alimentación fantasma disponible.

Interfaz informática

Conector USB-C.

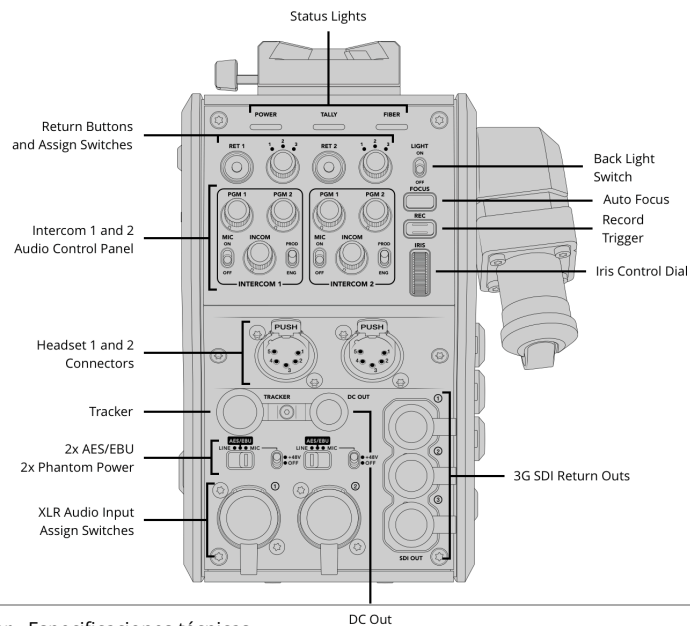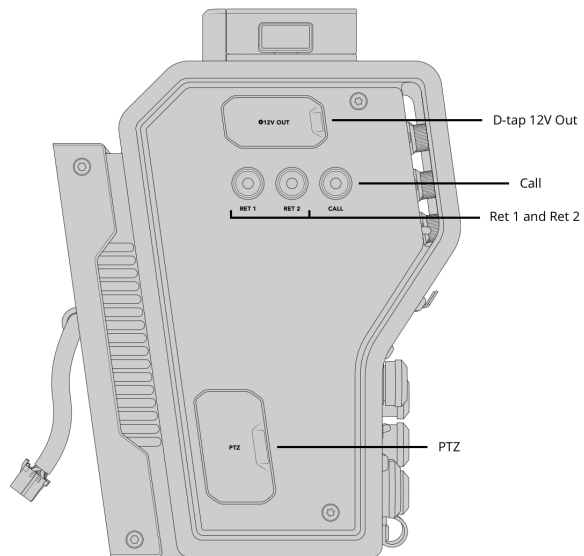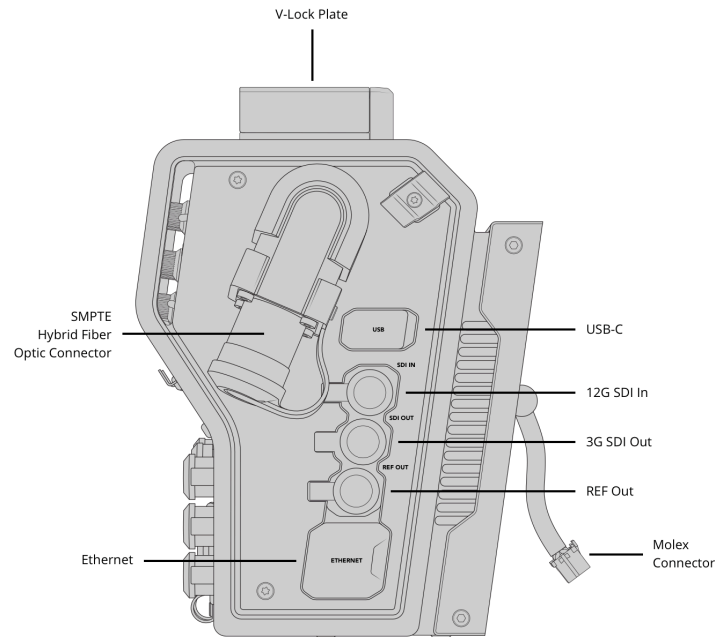

Formatos compatibles

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60.
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60.
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30.
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.

Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p60.

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,
372M, 424M nivel B, 425M

Muestreo de audio

Frecuencia de muestreo televisiva
estándar de 48 kHz y conversión A/D
de 24 bits.

4:02:02

4:2:2

10 bits

10 bits

Espacios cromáticos

REC 709, REC 2020.

Definiciones compatibles

Opciones: HD, 3G, 6G y 12G.

Soporte informático

Programas incluidos

Camera Utility para
actualizaciones del firmware.

Sistemas operativos



Mac 13.0 (Ventura),
Mac 14.0 Sonoma) o posterior



Windows 10 y 11.

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa
0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Blackmagic Camera Fiber Converter
Soporte de montaje y tornillos para
instalación en cámaras URSA Mini y URSA Broadcast.
3 x cables cortos SDI 12G para entrada
y salida de señales SDI con cámaras URSA Mini y URSA Broadcast.
Sobre de bienvenida con código QR para descargar el software.
Garantía

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Distribuidor autorizado