

HyperDeck Shuttle HD



€505

Este equipo fue diseñado como grabador y reproductor para escritorios, cumpliendo de esta manera una doble funcionalidad. La unidad cuenta con un mando de búsqueda de gran tamaño que permite encontrar clips rápidamente para reproducirlos, mientras que las conexiones HDMI brindan la oportunidad de conectar mezcladores, cámaras y monitores. Incluso cuenta con un teleprónter integrado.

Conexiones

Entradas de video HDMI

1

Salidas de video HDMI

1

Entradas de audio HDMI

8 canales integrados.

Salidas de audio HDMI

8 canales integrados.

Configuración de grabación



Mediante interfaz de usuario en la salida HDMI o el protocolo de Ethernet para el modelo Blackmagic HyperDeck.

Ethernet

1 Gb/s.

Interfaz informática

1 USB tipo C 3.0 (hasta 5 Gb/s) para grabar en unidades externas, configurar y actualizar el software.

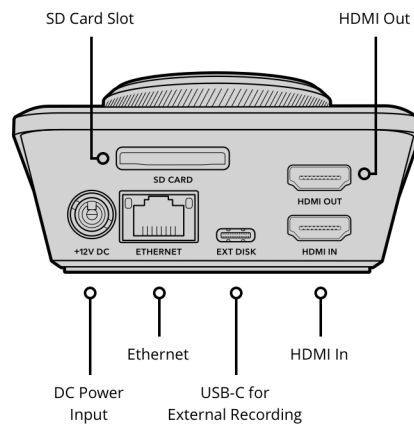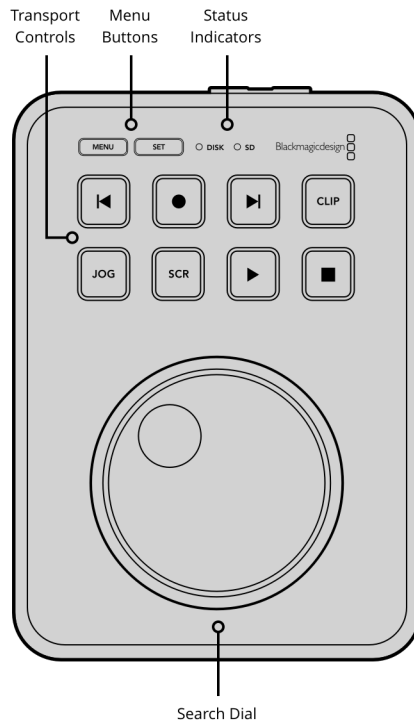

Formatos compatibles

Formatos SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60.
1080i50, 1080i59.94, 1080i60.
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60.

Formatos DCI 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI.

Muestreo de audio

Frecuencia de muestreo televisiva
estándar de 48 kHz y 24 bits.

Muestreo de video

YUV 4:2:2

Precisión cromática

10 bits

Espacios cromáticos

REC 601, REC 709

Velocidades de transferencia

Detección automática de señales SD/
HD.

Almacenamiento

Almacenamiento

1 ranura para tarjetas SD
1 puerto de expansión USB-C 3.0 para el uso de unidades externas.
Grabación en SD, HD y DCI 2K.
Consulta el manual o la nota informativa en www.blackmagicdesign.com/es/support para obtener más información sobre unidades compatibles.

Soportes de grabación

Tarjetas SD UHS-I y UHS-II.

Sistema de archivos

ExFAT (Windows/Mac) o HFS+ (Mac).

Códecs compatibles

ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime en todos los formatos hasta un máximo de 1080p60.

DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF a HD 720p y 1080p hasta un máximo de 60f/s.

H.264 (alta) 4:2:0 de 8 bits, H.264 (media) 4:2:0 de 8 bits y H.264 (baja) 4:2:0 de 8 bits para todos los formatos hasta un máximo de 60 f/s.

Control

Panel de control integrado

10 botones de control, mando giratorio de búsqueda metálico.

Control externo

Inicio/detención de la grabación mediante señales HDMI o al detectar un código de tiempo activo. Incluye protocolo de Ethernet para el modelo Blackmagic HyperDeck. Admite la carga de archivos en forma remota mediante el protocolo FTP.

Teleprónter

Velocidades de transferencia

Formatos de salida en 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p, 50p, 59.94p, 60p (por defecto, se establece la velocidad más alta).

Formatos de archivo compatibles

Texto enriquecido (.rtf) compatible con la mayoría de este tipo de formato de texto. Texto sin formato (.txt)

Soporte informático


Programas incluidos

Blackmagic OS

Blackmagic HyperDeck Setup

Se carga al iniciarse el sistema, o mediante el programa utilitario a través del puerto USB.

Sistemas operativos



Mac 13.0 (Ventura),
Mac 14.0 (Sonoma) o posterior



Windows 10 y 11.

Pantallas

Indicadores LED sobre las ranuras para tarjetas

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

1 entrada de 5.5 mm (12V CC) para conectar baterías o una fuente de alimentación externa.

Consumo

20 W máx.

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

HyperDeck Shuttle HD

Fuente de alimentación universal de 12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies. [Política de privacidad](#)

Distribuidor autorizado