

SmartView Duo



Este modelo cuenta con dos pantallas LCD independientes de 8 pulgadas y presenta un diseño modular compacto. Permite procesar señales SDI en formato SD, HD o 3G, y es ideal para proyectos en el ámbito de la posproducción y difusión de contenidos audiovisuales, o para supervisar la calidad de las imágenes en directo. Cabe destacar que el dispositivo puede configurarse en forma remota mediante una conexión Ethernet. De esta forma, facilita la monitorización del material desde cualquier lugar.

€549

Conexiones

Entrada de video SDI

SD, HD y 3G con ajuste automático.
Salida derivada con resincronización de la señal.

Velocidad de transferencia

Detección automática de señales 2K, HD y SD.

Ethernet


10/100 (BaseT) con conexión directa.

Actualizaciones y configuración

Mediante el puerto USB 2.0 de alta velocidad (480 Mb/s)

Luz indicadora

Conector D con 9 pines

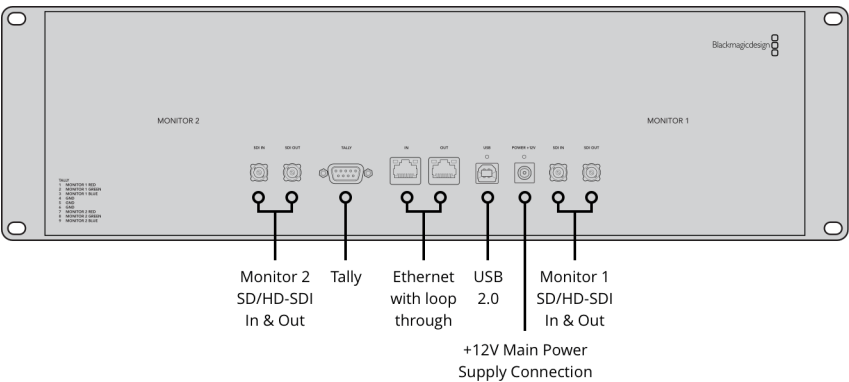

Formatos compatibles

Cumplimiento con la norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M nivel B y SMPTE 425M.

Espacio cromático SDI

REC 601, REC 709

Muestreo de video

4:2:2 y 4:4:4

Ajuste automático SDI

SD/HD/3G.

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K
720p50, 720p59.94, 720p60 25p
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K
25p

1080P60, 1080P50, 1080P59.94, 1080P60
50, 1080P59.94, 1080P60

Mediante el programa incluido para su actualización.

Mediante el puerto USB o una red Ethernet.



Windows 10 de 64 bits.

LCD con matriz activa TFT.

< 15 ms

16.7 millones de colores

800 x 480 píxeles

500:1 (generalmente)

Las pantallas pueden girarse para mejorar el ángulo de visión.

Fuente de alimentación universal de 12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

< 20 W

12-15 V

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
0° a 40° C (32° a 104° F)

Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa
0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

- SmartView Duo
- Fuente de alimentación
- Sobre de bienvenida con código QR para descargar el software.

Garantía

1 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Distribuidor autorizado