

Mini Converter Analog to SDI



Este modelo es ideal para obtener señales SDI a partir de fuentes analógicas por componentes, compuestas (NTSC o PAL) o S-Video. Asimismo, mediante las entradas, es posible integrar canales de audio analógico balanceado o AES/EBU. Este conversor permite procesar señales de dispositivos Betacam SP y otros equipos analógicos, tales como unidades de grabación y reproducción, sintonizadores, consolas de videojuegos y cámaras HDV, a fin de obtener imágenes SDI en SD o HD con una calidad extraordinaria.

€229

Conexiones

Salidas de video SDI

2 salidas de video SDI

Entradas de video analógico

Señales compuestas (NTSC/PAL), por componentes (SD/HD) o S-Video.

Entradas de audio analógico

2 canales de audio analógico balanceado.

Entradas de audio digital

2 canales de audio AES/EBU balanceado.

Definiciones compatibles


Detección automática de señales SD/HD.

Actualizaciones y configuración

Mediante puerto USB 2.0 de alta velocidad (480 Mb/s)

Resincronización

Sí

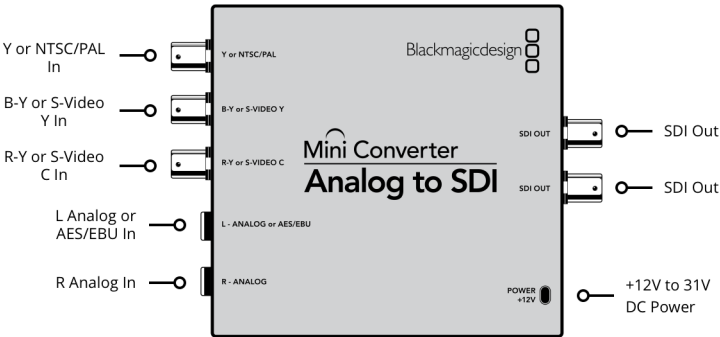

Formatos compatibles

Formatos SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Muestreo de video SDI

4:2:2

Muestreo de audio SDI

Frecuencia de muestreo televisiva estándar de 48 kHz y 24 bits.

Precisión cromática SDI

4:2:2

Espacio cromático SDI

YUV

Ajuste automático SDI

Ajuste automático según el formato de la señal analógica recibida.

Espacio cromático analógico

YUV

Precisión cromática analógica

4:2:2

Soporte informático

Programa de control

Mac™ y Windows™ mediante el puerto USB.

Actualización del sistema operativo

interno

Mediante la aplicación incluida.

Requisitos energéticos

Alimentación

Incluye fuente de alimentación universal de +12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Consumo

6.50 vatios

Voltaje

12-31 V CC

Control de ajustes

Mininterruptores o software mediante el puerto USB.

Sistemas operativos



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa
0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Mini Converter Analog to SDI
Fuente de alimentación universal de 12 V (CA) con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Distribuidor autorizado